



**VEGA**  
LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI



002 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

TOMADA DE PREÇO Nº TP 1005.01/2022

# PROPOSTA

**VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA.**


**CNPJ nº 34.763.259/00001-06**

---


VEGA LOCACAO E CONSTRUCAO EIRELI | LOCACAOVEGA@HOTMAIL.COM

**CNPJ: 34.763.259/0001-06 | Tel: (85) 9.8758-9775**

R GERVASIO TEIXEIRA BAIRRO PARAISO Nº 36 | GUAIBUA - CE | CEP 61.890-970



**VEGA**  
LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI



À

Prefeitura Municipal de São Luis do Curu.

Comissão Permanente de Licitação de São Luis do Curu.


**Ref.: TOMADA DE PREÇOS N° TP 1005.01/2022**

Apresentamos a V. Sas., nossa proposta para o objeto do Edital de **TOMADA DE PREÇOS N° TP 1005.01/2022**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS DE ACORDO COM O MAPP N° 5414, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU – CE**, conforme projeto em anexo, parte integrante deste processo, conforme projeto em anexo parte integrante deste processo, pelo **preço global de R\$ 473.635,63** (Quatrocentos e setenta e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos.), com **prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o **Sr. Tiago Moura Antunes** portador (a) da **carteira de Identidade n° 20087663893**. e **CPF n° 078.454.463-86** como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **90 (sessenta) dias** corridos, a contar da data da abertura da licitação. Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.


Atenciosamente,



Tiago Moura Antunes

Cpf: 078.454.463-86

Sócio Administrador



Paulo Sergio Pereira

Crea: 60616-d

Engenheiro Civil

Carimbo da Empresa e assinatura do(a) representante.

VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI | LOCACAOVEGA@HOTMAIL.COM

**CNPJ: 34.763.259/0001-06 | Tel: (85) 9.8758-9775**

R GERVASIO TEIXEIRA BAIRRO PARAISO N° 36 | GUAÍUBA - CE | CEP 61.890-970



## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
<b>LOCAL:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU


<b>DATA:</b>	23/05/2022	<b>BDI:</b>	27,24%
<b>FONTE:</b>	SEINFRA	<b>VERSÃO:</b>	027.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		<b>HORA:</b>	83,85%
		<b>MES:</b>	47,76%
		<b>DATA REF:</b>	05/2021

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
<b>1</b>		<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>						<b>12.631,77</b>	<b>16.072,65</b>
1.1	ADM Propio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	PRÓPRIA	MÊS	3,00	4.210,59	5.357,55	12.631,77	16.072,65
<b>2</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMNARES</b>						<b>2.087,54</b>	<b>2.658,21</b>
2.1	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	0,80	450,93	573,76	360,74	459,01
2.2	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	143,90	183,10	1.726,60	2.197,20
<b>3</b>		<b>TERRAPLANAGEM</b>						<b>16.110,95</b>	<b>20.497,60</b>
3.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	7.975,72	2,02	2,57	16.110,95	20.497,60
<b>4</b>		<b>DRENAGEM</b>						<b>94.292,20</b>	<b>119.968,23</b>
4.1	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	2.511,20	22,59	28,74	56.728,01	72.171,89
4.2	C1256	ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	87,89	43,28	55,07	3.803,89	4.840,10
4.3	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	87,89	384,12	488,75	33.760,31	42.956,24
<b>5</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>						<b>238.298,12</b>	<b>303.195,17</b>
5.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	6.845,68	34,81	44,29	238.298,12	303.195,17
<b>6</b>		<b>LIMPEZA FINAL</b>						<b>8.853,05</b>	<b>11.245,77</b>
6.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	7.975,72	1,11	1,41	8.853,05	11.245,77

<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>101.362,00</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>372.273,63</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>473.635,63</b>

Quatrocentos e Setenta e Três Mil Seiscentos e Trinta e Cinco reais e Sessenta e Três centavos


  
**Tiago Moura Antunes**  
 CPF: 078.454.463-86  
 Sócio Administrador

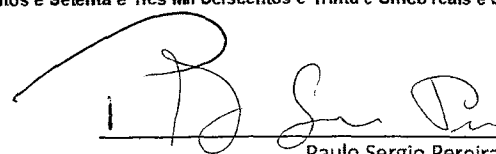  
 Paulo Sergio Pereira  
 Crea: 40161-D  
 Engenheiro Civil

**VEGA LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI | LOCACAOVEGA@HOTMAIL.COM**

**CNPJ: 34.763.259/0001-06 | Tel: (85) 9.8758-9775**

R. SERVICIO TEVEIRA RAIBO PARAISO Nº 36 | GUAIUBIRA - CE | CEP 61.890-970



RELATÓRIO ANALÍTICO DE CUSTOS



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE
<b>LOCAL:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

<b>DATA:</b> 23/05/2022				
<b>FONTES:</b>	<b>VERSÃO:</b>	<b>HORA:</b>	<b>MES:</b>	<b>REF:</b>
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

3 Fis. 3 SUS  
 Rubrica

1.1. ADM Propio - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (MÊS)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510	ENCARREGADO DE SERVIÇOS	SEINFRA	H	85,50000000	27,42	2.344,4
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	22,80000000	81,85	1.866,1
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						4.210,5
<b>VALOR:</b>						4.210,5

2.1. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	70,4100	140,820
10758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,6600	2,640
10775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	1,2900	5,160
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						148,620

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	3,80000000	16,7700	63,726
12382	NIVELADOR	SEINFRA	H	3,80000000	24,8600	94,468
12445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	4,75000000	30,3400	144,115
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						302,309
<b>VALOR:</b>						450,9

2.2. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,90000000	15,5500	29,545
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						29,545

MATERIAL		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,8100	34,486
11100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	23,7400	23,740
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	11,9800	53,910
11725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	14,7600	2,214
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						114,396
<b>VALOR:</b>						143,9

3.1. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	46,2500	0,053
10698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	151,6100	0,607
10607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	59,0500	0,131
10721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	170,6700	0,061
10610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	53,0900	0,090
10723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	162,5200	0,143
10625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	2,5700	0,001
10739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	3,8800	0,008
10642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	72,7500	0,000
10756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	207,5300	0,532
10667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	25,9800	0,010
10780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	92,6300	0,202
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						1,8


MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01217948	15,5500	0,190
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						0,190
<b>VALOR:</b>						2,0

4.1. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,14250000	20,7700	2,960
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,23750000	15,5500	3,694
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						6,654

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	3,2700	3,2700
TOTAL MATERIAL:						3,2700
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	4,2700	1,0675
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	319,7300	10,8708
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,09700000	3,9400	0,1458
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	39,1500	0,5873
TOTAL SERVIÇO:						12,6714
VALOR:						22,59



**4.2. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,78350000	15,5500	43,2834
TOTAL MAO DE OBRA:						43,2834
VALOR:						43,28

**4.3. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,50000000	15,5500	147,7250
TOTAL MAO DE OBRA:						147,7250

MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	64,1300	49,8937
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	72,3800	69,9046
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,5300	116,6000
TOTAL MATERIAL:						236,3977
VALOR:						384,11

**5.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	22,8800	1,1440
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	79,7600	0,7976
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,9416


MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,28500000	20,7700	5,9190
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,57000000	15,5500	8,8635
TOTAL MAO DE OBRA:						14,7825


MATERIAL	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	57,8400	8,6760
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	62,7600	9,4140
TOTAL MATERIAL:						18,0900
VALOR:						34,87

**... C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)**

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07125000	15,5500	1,1078
TOTAL MAO DE OBRA:						1,1078
VALOR:						1,11

  
**Tiago Moura Antunes**  
 CPF: 078.454.463-86  
 Sócio Administrador

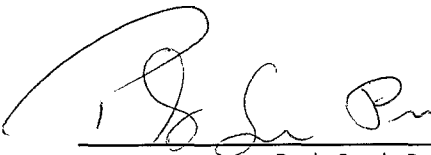  
 Paulo Sergio Pereira  
 Crea: 40161-D  
 Engenheiro Civil



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS**



<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE	<b>DATA:</b> 23/05/2022	<b>BDI:</b> 27,24%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

Fis. 3547  
 Rubrica

**ADM Propio - ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (MÊS)**

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12510	SEINFRA	H	85,50000000	27,42	2.344,41
12322	SEINFRA	H	22,80000000	81,85	1.866,18
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>4.210,59</b>
<b>VALOR:</b>					<b>4.210,59</b>

Paulo Sergio Pereira  
 Crea: 40161-D  
 Engenheiro Civil

**Tiago Moura Antunes**  
 CPF: 078.454.463-86  
 Sócio Administrador



### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE	<b>DATA :</b> 23/05/2022	<b>B</b>	27,24%
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>
<b>LOCAL:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%
				47,76%
				05/2021


ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	16.072,65	33,33%	33,33%	33,34%	100,00 %
			5.357,01	5.357,01	5.358,63	16.072,65
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.656,21	100,00%			100,00 %
			2.656,21			2.656,21
3	TERRAPLANAGEM	20.497,60	50,00%	50,00%		100,00 %
			10.248,80	10.248,80		20.497,60
4	DRENAGEM	119.968,23	30,00%	40,00%	30,00%	100,00 %
			35.990,47	47.987,29	35.990,47	119.968,23
5	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	303.195,17	30,00%	40,00%	30,00%	100,00 %
			90.958,55	121.278,07	90.958,55	303.195,17
6	LIMPEZA FINAL	11.245,77			100,00%	100,00 %
					11.245,77	11.245,77
		473.635,63	145.211,04	184.871,17	143.553,42	473.635,63
			145.211,04	330.082,21	473.635,63	


*TM*  
**Tiago Moura Antunes**  
 CPF: 078.454.463-86  
 Sócio Administrador


*Paulo Sergio Pereira*

Paulo Sergio Pereira  
 Crea: 40161-D  
 Engenheiro Civil

*0*  
*/*  
*0*



COMPOSIÇÃO DO BDI																			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE	DATA : 23/05/2022	BDI : 27,24%															
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DO CURU - CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>UNIDADE</th> <th>VALOR</th> <th>PREÇO</th> <th>REF.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>027.1</td> <td>COM DESONERAÇÃO</td> <td>83,88%</td> <td>47,76%</td> <td>06/7021</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	PREÇO	REF.	027.1	COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,76%	06/7021	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%		
QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	PREÇO	REF.															
027.1	COM DESONERAÇÃO	83,88%	47,76%	06/7021															
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%																
LOCAL:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU																		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS DO CURU																		



COD	DESCRIÇÃO	%
<b>Benefício</b>		
S + G	Garantia/seguros	0,74
L	Lucro	5,00
<b>TOTAL</b>		<b>5,74</b>

<b>Despesas Indiretas</b>		
AC	Administração central	4,67
DF	Despesas financeiras	1,21
R	Riscos	0,97
<b>TOTAL</b>		<b>6,85</b>

<b>I Impostos</b>		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CRPB (APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,50
<b>TOTAL</b>		<b>11,15</b>

BDI = 27,24%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Paulo Sergio Pereira  
Crea: 40161-D  
Engenheiro Civil

  
Tiago Moura Antunes  
CPF: 078.454.463-86  
Sócio Administrador



**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**



**OBRA:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE

**DESCRIÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU - CE

**LOCAL:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

**DATA :** 23/05/2022

**BDI:** 27,24%

**FEH:** 3,550

**RE:** 0,00%

**SEINFRA** 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76%

**COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS** 0,00% 0,00%

Rubrica

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriodos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença PaternidadeE	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

**Horista = 83,85%**  
**Mensalista = 47,76%**

**A + B + C + D**

*TM*  
**Tiago Moura Antunes**  
 CPF: 078.454.463-86  
 Sócio Administrador

*PS*  
 Paulo Sergio Pereira  
 Crea: 40161-D  
 Engenheiro Civil

*[Handwritten marks]*