

# LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME

## CARTA PROPOSTA



CANINDE 04 DE ABRIL DE 2018

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO SÃO LUIS DO CURU – CE

PREZADOS(A) SENHORES(A)


APRESENTAMOS A V.SAS NOSSA PROPOSTA PARA O EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS DE Nº 18.10.01/TP, CUJO OBJETO É PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIS DO CURU, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ 783.877,76 SETECENTOS E OITENTA E TRES MIL OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS, COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 (NOVENTA DIAS) CONFORME CRONOGRAMA EM ANEXO


CASO NOS SEJA ADJUDICADO O OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO NOS COMPROMETEMOS A ASSINAR O CONTRATO NO PRAZO DETERMINADO NO DOCUMENTO DE CONVOCAÇÃO, INDICANDO PARA ESSE FIM O(A) SR(A) FRANCISCO ROMULO MOURA NUNES PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DE Nº 2003015064404 E CPF 041.616.603-24 COMO REPRESENTANTE LEGAL DESTA EMPRESA.


INFORMAMOS QUE O PRAZO DE VALIDADE DA NOSSA PROPOSTA É DE 12 (DOZE) MESES CORRIDOS, A CONTAR DA DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO.

FINALIZANDO, DECLARAMOS QUE ASSUMIMOS INTERIRA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTA EDITAL E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGENCIA EDITALICIA E CONTRATUAL, E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO DE ATÉ 10 (DEZ) DIAS CONSECUTIVOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVIÇOS.

CANINDE 04 DE ABRIL DE 2018

  
FRANCISCO ROMULO MOURA NUNES  
CPF: 041.616.603-24  
SOCIO ADMINISTRADOR  
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA  
CNPJ: 11.137.380/0001-27

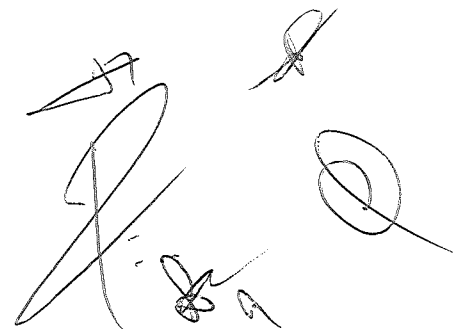



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Luck construções e Serviços Ltda. - ME	OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS - PT Nº. 1041861-03	DATA:	05/04/2018	BDI:	28,82%
	LOCAL:	AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS - BAIRRO SALGADO	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	024 1 COM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU	SICRO:	2018/11 COM DESONERAÇÃO	HORA:	87,01%
			SINAPI:	2017/09 COM DESONERAÇÃO	MES:	98,81%
					REF:	03/2016
						03/2017
						09/2017
						COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					3.152,00
1.1	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	M2	6,00	232,72	1.396,32
1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	6.502,50	0,27	1.755,88
2		MOVIMENTO DE TERRA					39.405,26
2.1	79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	M2	6.502,50	0,42	2.731,05
2.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 05/2016	SINAPI	M3	1.186,10	30,92	36.674,21
3		OBRAS DE DRENAGEM					92.874,41
3.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO); AF 06/2016	SINAPI	M	2.550,00	27,29	69.589,50
3.2	74012S	SARJETA EM CONCRETO, COM PREPARO MANUAL E UTILIZAÇÃO DE SEIXO ROLADO ESP = 5CM LARG = 35CM		M	1.020,00	14,91	15.208,20
3.3	73856/004	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	SINAPI	UN	2,00	1.540,00	3.080,00
3.4	92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 12/2015	SINAPI	M	14,75	338,76	4.996,71
4		PISOS					73.929,90
4.1	68333	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	SINAPI	M2	2.040,00	36,24	73.929,90
5		PINTURA					1.270,10
5.1	83693	CAIXAÇÃO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	448,30	2,63	1.270,10
6		PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO					141.138,33
6.1	C2095	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	3.723,00	37,91	141.138,33
7		ACESSIBILIDADE					30.040,78
7.1	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO DE ALERTA EM PMC ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	47,00	62,43	2.934,21
7.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL EM PMC ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	416,16	62,48	26.001,68
7.3	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL NÃO ARMADO AF 07/2016	SINAPI	M3	2,58	428,25	1.104,39
8		SINALIZAÇÃO					877,52
8.1	73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	UN	2,00	56,55	113,10
8.2	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	SINAPI	M2	25,60	29,86	764,32
9		SERVIÇOS DIVERSOS					2.796,08
9.1	1 A 01 100 01	Limpeza	SICRO	m2	6.502,50	0,43	2.796,08
						VALOR ORÇAMENTO:	385.484,68
						VALOR BDI TOTAL:	111.096,88
						VALOR TOTAL:	496.581,36

VALOR TOTAL: R\$ 496.581,36 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS.)

*(Signature)*  
**LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**  
 Francisco Rômulo Moura Nunes  
 Sócio Administrador  
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

*(Signature)*  
**Maria Dejjane Carneiro Menezes**  
 Engenheira Civil  
 CREA: 52722D

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS					
Luck construções e Serviços Ltda. - ME	OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS - PT Nº. 1041861-03	DATA : 05/04/2018	BDI : 28,82%	
	LOCAL:	AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS - BAIRRO SALGADO	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01% - 03/2018
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81% - 03/2017
			SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68% 50,78% 09/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000
	TOTAL	16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feridos	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9100	0,6900
B4	13º Salário	10,9200	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6500	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	10,4200	7,9600
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
	TOTAL	46,4500	17,7100

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,3500	4,8500
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1500	0,1100
C3	Férias Indenizadas	3,5600	2,7200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8400	3,5900
C5	Indenização Adicional	0,5300	0,4100
	TOTAL	15,4300	11,7800

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,8000	2,9800
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,5300	0,4100
	TOTAL	8,3300	3,3900

Horista = 87,01%  
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SESI	1,5000	1,5000
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
A9	SECONCI	0,0000	0,0000

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
Francisco Romulo Moura Nunes  
Sócio Administrador  
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Maria Dejjane Carneiro Menezes  
Engenheira Civil



TOTAL	16,8000	16,8000
-------	---------	---------

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8800	0,0000
B2	Feriados	3,7200	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,6900
B4	13º Salário	11,0100	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0800	0,0600
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6700	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1200	0,0900
B9	Férias Gozadas	11,8000	8,9300
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		47,9600	18,6800



C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,1200	5,3900
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,4000	0,3000
C3	Férias Indenizadas	2,4000	1,8200
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,8300	3,6600
C5	Indenização Adicional	0,6000	0,4500
TOTAL		15,3500	11,6200

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,0600	3,1400
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,6400	0,4800
TOTAL		8,7000	3,6200

Horista = 88,81%  
Mensalista = 50,72%

A + B + C + D

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,0000	0,0000
A2	SÉSI	1,5000	1,5100
A3	SENAI	1,0000	1,0000
A4	INCRA	0,2000	0,2000
A5	SEBRAE	0,6000	0,6000
A6	Salário Educação	2,5000	2,5000
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,0000	3,0000
A8	FGTS	8,0000	8,0000
	SECONCI	0,0000	0,0000
TOTAL		16,8000	16,8000

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,8700	0,0000
B2	Feriados	3,7100	0,0000
B3	Auxílio - Enfermidade	0,9200	0,7000
B4	13º Salário	10,9700	8,3300
B5	Licença PaternidadeE	0,0700	0,0500
B6	Faltas Justificadas	0,7300	0,5600
B7	Dias de Chuvas	1,6600	0,0000
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,1100	0,0800
B9	Férias Gozadas	11,2600	8,5500
B10	Salário Maternidade	0,0300	0,0200
TOTAL		47,3300	18,2900

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,0700	5,3700
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,1700	0,1300
C3	Férias Indenizadas	3,1700	2,4100

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -  
Francisco Rômulo Moura Nune  
Sócio Administrador  
CNPJ nº 137.300/0001-3

Maria Deijane Carneiro Menezes  
Engenheira Civil


C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,0100	3,8100
C5	Indenização Adicional	0,5900	0,4500
TOTAL		16,0100	12,1700

D	GRUPO D	7,9500	3,0700
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,5900	0,4500
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	8,5400	3,5200
TOTAL		8,5400	3,5200




Horista = 88,68%  
Mensalista = 50,78%

A + B + C + D

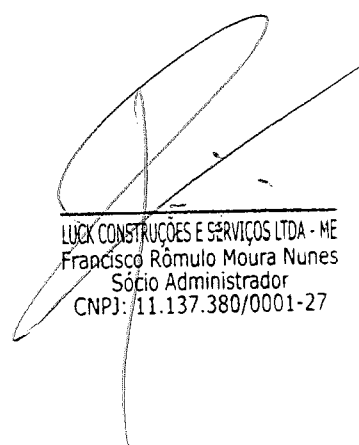  
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
Francisco Rômulo Moura Nunes  
Sócio Administrador  
CNPJ: 11.137.380/0001-27

  
Maria Deijane Carneiro Menezes  
Engenheira Civil  
CREA: 52722D



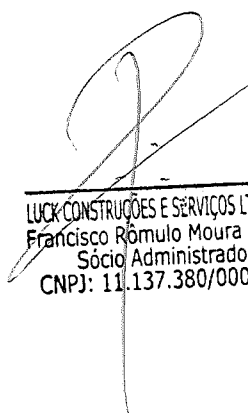

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
Francisco Rômulo Moura Nunes  
Sócio Administrador  
CNPJ: 11.137.380/0001-27



Maria Deijane Carneiro Menezes  
Engenheira Civil  
CREA: 52722D

A collection of handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large signature and several smaller initials.

COMPOSIÇÃO DO BDI					
Luck construções e Servicos Ltda. - ME	OBRA:	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS - PT Nº. 1041861-03	DATA : 05/04/2018	BDI : 28,82%	
	LOCAL:	AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS - BAIRRO SALGADO	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%
			SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%
					50,78%
					03/2016
					03/2017
					09/2017
					COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
L	LUCRO	6,3100
S+G	GARANTIA / SEGURO	0,7400
	TOTAL	7,0500

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,6700
DF	Despesas financeiras	1,2100
R	Riscos	0,9700
	TOTAL	6,8500

I Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS EFETIVO = ALIQUOTA ISS X BASE DE CALCULO = 3% X 100/100	3,0000
	CPBR (4,5% APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	4,5000
	TOTAL	11,1500

BDI = 28,82%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$



*[Handwritten Signature]*  
 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
 Francisco Rômulo Moura Nunes  
 Sócio Administrador  
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

*[Handwritten Signature]*  
 Maria Dejane Carneiro Menezes  
 Engenheira Civil  
 CREA: 52722D

*[Handwritten Signatures]*



  
Maria Derjane Carneiro Menezes  
Engenheira Civil  
CREA: 527220

  
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
Francisco Rômulo Moura Nunes  
Sócio Administrador  
CNPJ: 11.137.380/0001-27



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA LUSCA - AVENIDA MAJOR JOAO MARTINS - PT Nº. 1041861-03	<b>DATA :</b>	05/04/2018	<b>BDI :</b>	28,82%
<b>LOCAL:</b>	AVENIDA MAJOR JOAO MARTINS - BAIRRO SALGADO	<b>VERSÃO</b>	02	<b>HORA</b>	03/2016
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURRU	<b>SICRO</b>	201708 COM DESONERAÇÃO	<b>MES</b>	03/2017
		<b>SINAFI</b>	201708 COM DESONERAÇÃO	<b>REF.</b>	09/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.152,00	100,00				3.152,00
2	MOVIMENTO DE TERRA	39.405,26	100,00				39.405,26
3	OBRAS DE DRENAGEM	92.874,41	30,00	30,00	20,00	30,00	92.874,41
4	PISOS	73.929,60	30,00	30,00	20,00	30,00	73.929,60
5	PINTURA	1.270,10	30,00	30,00	20,00	30,00	1.270,10
6	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	141.138,93	30,00	30,00	20,00	30,00	141.138,93
7	ACESSIBILIDADE	30.040,78	30,00	30,00	20,00	30,00	30.040,78
8	SINALIZAÇÃO	877,52	37,34	28,31	17,53	18,82	877,52
9	SERVIÇOS DIVERSOS	2.796,08	1.044,06	735,65	490,15	526,22	2.796,08
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	111.096,68	39.183,80	28.829,85	17.886,57	27.199,46	111.096,68
		496.581,36	175.168,00	119.948,36	79.965,31	121.499,67	496.581,36



LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. - ME  
 Francisco Romulo Moura Nunes  
 Sócio Administrador  
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Maria Deijane Camero Menezes  
 Engenheira Civil  
 CREA: 52722D

# ORÇAMENTO - CURVA ABC

LUCK construções e Serviços Ltda. - ME OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - AVENIDA MAIOR JOÃO MARTINS - BAIRRO SALGADO LOCAL: AVENIDA MAIOR JOÃO MARTINS - BAIRRO SALGADO CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU	DATA: 05/04/2018 FONTE: SEINFRA SICRO: 2016/11 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 2017/08 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	BDI: HOKA VERSAO: 024.1 COM DESONERAÇÃO 87,01% HOKA: 2016/11 COM DESONERAÇÃO 88,81% HOKA: 2017/08 COM DESONERAÇÃO 88,69%
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CODIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%
C2895	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	SERVICO	M2	3723	37,91	141.138,93	36,61
68333	PISO EM CONCRETO 20 MPa PREPARO MECANICO. ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA	SINAPI	SERVICO	M2	2040	36,24	73.929,60	19,18
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_08/2016	SINAPI	SERVICO	M	2550	27,29	69.589,50	18,05
94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	SINAPI	SERVICO	M3	1186,1	30,92	36.674,21	9,51
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	SERVICO	M2	416,16	62,48	26.001,68	6,75
74012S	SARJEITA EM CONCRETO. COM PREPARO MANUAL E UTILIZAÇÃO DE SEIXO ROLADO. ESP = 5CM, LARG = 35CM	SINAPI	OUTRAS	M	1020	14,91	15.208,20	3,95
92226	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	SERVICO	M	14,75	338,76	4.996,71	1,30
73856/004	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIÂMETRO = 1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE	SINAPI	SERVICO	UN	2	1.540,00	3.080,00	0,80
C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	SERVICO	M2	47	62,43	2.934,21	0,76
1 A 01 100 01	Limpeza	SICRO	SERVICO	m2	6502,5	0,43	2.796,08	0,73
79472	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	SINAPI	SERVICO	M2	6502,5	0,42	2.731,05	0,71
C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	SERVICO	M2	6502,5	0,27	1.755,68	0,46
74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	SINAPI	SERVICO	M2	6	232,72	1.396,32	0,36
83693	CAIÇACA EM MEIO FIO	SINAPI	SERVICO	M2	448,8	2,83	1.270,10	0,33
94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	SERVICO	M3	2,58	428,25	1.104,89	0,29
72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	SINAPI	SERVICO	M2	25,6	29,86	764,42	0,20
73916/002	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM	SINAPI	SERVICO	UN	2	56,55	113,10	0,03

Subtotal até 100,00%

Outros:

Valor total do Orçamento:



LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
 FRANCISCA RÔMULO MOURA NUNES  
 Sócio Administrador  
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

Maria Deljane Carneiro Menezes  
 Engenheira Civil  
 CREA: 52722D

28,82%	
MES	DATA REF.
03/2016	03/2017
50,78%	09/2017

ACUMUL. %	CL
36,61	A
55,79	B
73,84	B
83,36	C
90,10	C
94,05	C
95,34	C
96,14	C
96,90	C
97,63	C
98,34	C
98,79	C
99,16	C
99,49	C
99,77	C
99,97	C
100,00	C

385.484,88  
111.096,68  
496.581,36



*[Handwritten Signature]*  
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
Francisco Remulo Moura Nunes  
Sócio Administrador  
CNPJ: 11.137.380/0001-27

*[Handwritten Signature]*  
Márcia Delysine Calmon Mendes  
Engenheira Civil  
CREA: 521220

Luck construções e Serviços Ltda. - meCNPJ 11.137.380/0001-27 End.: Rua José Candoia 1493-a - Bairro Riacho São Francisco - Caninde - ce.

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

Luck construções e  
Servicos Ltda. - ME

**OBRA:** EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS - PT Nº. 1041861-03  
**LOCAL:** AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS - BAIRRO SALGADO  
**CLIENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU

DATA : 05/04/2018

BDI : 28,82%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
SEINFRA	024 1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-	03/2016
SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-	03/2017
SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%	09/2017
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				

### 1.1. 74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004417 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	0,96029576	4,89	4,70
00004491 PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	SINAPI	M	3,84118306	7,49	28,77
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M	SINAPI	M2	0,96029576	161,23	154,83
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,10563254	10,78	1,14
TOTAL MATERIAL:					189,43

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,96029576	17,18	16,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,92059153	12,94	24,85
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,00960296	201,62	1,94
TOTAL SERVICOS:					43,29
VALOR:					232,72

### 1.2. 7873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00094227	61,00	0,06
10758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00188454	22,28	0,04
10775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00188454	24,69	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,15

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00376908	10,47	0,04
12382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00188454	21,69	0,04
12445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00188454	23,19	0,04
TOTAL MAO DE OBRA:					0,12
VALOR:					0,27

### 2.1. 79472 - REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA (M2)

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00290494	144,59	0,42
TOTAL SERVICOS:					0,42
VALOR:					0,42

### 2.2. 94319 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF\_05/2016 (M3)

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,19975502	9,11	10,93
TOTAL MATERIAL:					10,93

SERVICO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,3 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00575882	156,99	0,90
5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,3 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,00287942	35,58	0,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63251085	12,94	8,18
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,26298631	22,94	6,03
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,24379022	19,55	4,77
TOTAL SERVICOS:					19,99
VALOR:					30,92

Luck Construções e Serviços  
Francisco Rômulo Moura  
Sócio Administrador


Maria Deijane Carneiro Pereira  
Engenheira Civil

3.1. 94273 - ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016 (M)						
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00671718	43,00	0,29
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15/ 12* CM (H X L1/L2)	SINAPI	M	0,96439419	15,50	14,95
					TOTAL MATERIAL:	15,24
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37808091	17,28	6,53
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37808091	12,94	4,89
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,00191919	326,95	0,63
					TOTAL SERVICOS:	12,05
					VALOR:	27,29

3.2. 74012S - SARJETA EM CONCRETO, COM PREPARO MANUAL E UTILIZAÇÃO DE SEIXO ROLADO, ESP. = 3CM, LARG. = 35CM. (M)

VALOR:	14,91
--------	-------

3.3. 73856/004 - BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS. EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE. (UN)						
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
73301	ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.	SINAPI	M3	26,73003143	9,61	256,88
73361	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO	SINAPI	M3	1,46856895	294,55	433,01
7411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	SINAPI	M2	9,72001143	81,34	790,63
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	SINAPI	M3	1,16217528	51,19	59,49
					TOTAL SERVICOS:	1540,00
					VALOR:	1.540,00



3.4. 92226 - TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF\_12/2015 (M)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007753	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 1000 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 3390)	SINAPI	M	0,98920361	245,70	243,05
					TOTAL MATERIAL:	243,05
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,30 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,19303875	125,88	24,26
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,30 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,40720615	49,38	20,11
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,90949109	20,92	19,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,81802178	12,94	23,53
88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M3	0,02689097	326,95	8,79
					TOTAL SERVICOS:	95,71
					VALOR:	338,76

4.1. 68333 - PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004408	RIPA DE MADEIRA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	1,92018558	2,05	3,94
					TOTAL MATERIAL:	3,94
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06557365	17,18	1,13
83309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37625644	17,28	6,50
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66236112	12,94	8,57
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	0,06854991	234,93	16,10
					TOTAL SERVICOS:	32,30
					VALOR:	36,24

5.1. 83693 - CAIAÇÃO EM MEIO FIO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00001107	CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453)	SINAPI	KG	0,28648243	0,95	0,27

LUCK CONSTRUÇÕES E  
Engenharia de Obras Civis

Maria Deniane Carneiro Menezes


SERVICO		FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14324121	17,21	2,47
83316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00716206	12,94	0,09
TOTAL MATERIAL:						0,27
TOTAL SERVICIO:						2,56
VALOR:						2,83

### 6.1. C2895 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,04801810	27,11	1,30
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,00960362	72,06	0,69
TOTAL EQUIPAMENTO:						1,99
MAO DE OBRA		FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,28810861	13,46	3,88
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,57621720	9,13	5,26
TOTAL MAO DE OBRA:						9,14
MATERIAL		FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,14405430	46,00	6,63
11500	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,14405430	45,37	6,54
TOTAL MATERIAL:						13,16
SERVICO		FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,04129556	329,70	13,62
TOTAL SERVICIO:						13,62
VALOR:						37,91

### 7.1. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO DE ALERTA EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,53583116	13,46	20,67
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,19971184	9,13	10,95
TOTAL MAO DE OBRA:						31,62
MATERIAL		FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01746780	46,00	0,80
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,62017067	0,74	1,94
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68735453	0,50	1,34
13623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,05574643	25,31	26,72
TOTAL MATERIAL:						30,81
VALOR:						62,43



### 7.2. C4624 - PISO PODOTÁTIL EXTERNO DIRECIONAL EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) (M2)

MAO DE OBRA		FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	1,53586146	13,46	20,69
12543	SERVEnte	SEINFRA	H	1,20067302	9,13	10,96
TOTAL MAO DE OBRA:						31,65
MATERIAL		FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01748180	46,00	0,80
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,62228987	0,74	1,94
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,68950755	0,50	1,34
13623	PISO TÁTIL ALERTA OU DIRECIONAL EM PMC ESP. 3cm	SEINFRA	M2	1,05659225	25,31	26,74
TOTAL MATERIAL:						30,83
VALOR:						62,48

### 7.3. 94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016 (M3)

MATERIAL		FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004460	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	M	2,40089344	8,51	20,43
00004517	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	SINAPI	M	1,92071476	1,16	2,23
TOTAL MATERIAL:						22,66
SERVICO		FONTA	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
83262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,16656624	17,18	37,22
83309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,90438868	17,28	32,91
83316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,07095492	12,94	52,68

94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	SINAPI	M3	1,16491350	242,75	282,78
					TOTAL SERVIÇO:	405,59
					VALOR:	428,25

8.1. 73916/002 - PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (UN)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	3,83806101	0,14	0,54
00013521	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, *45 CM X 20* CM	SINAPI	UN	0,95951525	53,20	51,05
					TOTAL MATERIAL:	51,58
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
38316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38380610	12,94	4,97
					TOTAL SERVIÇO:	4,97
					VALOR:	56,55

8.2. 72947 - SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO (M2)

MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00005318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	SINAPI	L	0,12450124	11,44	1,42
00007343	TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	SINAPI	L	0,57482111	11,32	6,50
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,02873105	11,99	0,34
00025972	MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16134	SINAPI	KG	2,04948195	9,99	20,47
					TOTAL MATERIAL:	28,75
SERVIÇO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00319202	125,25	0,40
38316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03192020	12,94	0,41
95133	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPULIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016	SINAPI	CHP	0,00319202	93,79	0,30
					TOTAL SERVIÇO:	1,11
					VALOR:	29,86

9.1. 1 A 01 100 01 - Limpeza ( m2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
E002	Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina (OPERATIVO)	SICRO	UN	0,00175356	217,41	0,38
E002	Trator de Esteiras : Caterpillar : D6N - com lâmina (IMPRODUTIVO)	SICRO	UN	0,00000000	20,32	0,00
					TOTAL EQUIPAMENTO:	0,38
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
T501	Encarregado de turma	SICRO	H	0,00087678	22,73	0,02
T701	Servente	SICRO	H	0,00350713	8,23	0,03
					TOTAL MAO DE OBRA:	0,05
GERAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-	ADICIONAL MAO DE OBRA - FERRAMENTAS (+ 15.51%)	SICRO	%	1,00000000	0,00	0,01
					TOTAL GERAL:	0,01
					VALOR:	0,43

LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
Francisco Rômulo Moura Nunes  
Sócio Administrador  
CNPJ: 11.137.380/0001-27

Maria Deijane Carneiro Menezes  
Engenheira Civil  
CREA: 52722D





LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
Francisco Rômulo Moura Nunes  
Sócio/Administrador  
CNPJ: 11.137.380/0001-27



Maria Deijane Carneiro Menezes  
Engenheira Civil  
CREA: 52722D


A collection of handwritten marks, including a large signature and several smaller initials or marks scattered around it.





## RESUMO DO ORÇAMENTO

Luck Construções e Serviços Ltda. - ME	<b>OBRA:</b>	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA - AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS - PT Nº. 1041861-03	<b>DATA : 05/04/2018</b>		<b>BDI : 28,82%</b>	
	<b>LOCAL:</b>	AVENIDA MAJOR JOÃO MARTINS - BAIRRO SALGADO	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIS DO CURU	SEINFRA	024.1 COM DESONERAÇÃO	87,01%	-
			SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	88,81%	-
			SINAPI	2017/08 COM DESONERAÇÃO	88,68%	50,78%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.152,00	0,63
2	MOVIMENTO DE TERRA	39.405,26	7,94
3	OBRAS DE DRENAGEM	92.874,41	18,70
4	PISOS	73.929,60	14,89
5	PINTURA	1.270,10	0,26
6	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	141.138,93	28,42
7	ACESSIBILIDADE	30.040,78	6,05
8	SINALIZAÇÃO	877,52	0,18
9	SERVIÇOS DIVERSOS	2.796,08	0,56
10	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	111.096,68	22,37
	VALOR ORÇAMENTO:	385.484,68	100,00
	VALOR BDI TOTAL:	111.096,68	
	VALOR TOTAL:	496.581,36	





  
 LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
 Francisco Rômulo Moura Nunes  
 Sócio Administrador  
 CNPJ: 11.137.380/0001-27

  
 Maria Dejjane Carneiro Meneze.  
 Engenheira Civil  
 CREA: 52722D





  
LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
Francisco Rômulo Moura Nunes  
Sócio Administrador  
CNPJ: 11.137.380/0001-27

  
Maria Deijane Carneiro Menezes  
Engenheira Civil  
CREA: 52722D